



## KY-PZ100B/W ファームウェアアップデート(V0103)について

追加・変更された機能や表示変更についてのお知らせです。「取扱説明書」とあわせてお読みください。

### パン・チルト操作による移動方向を逆転させる機能の追加

■パン・チルト操作によるカメラ映像の移動方向を逆転させる設定を追加しました。

[ パン/チルト. . . ] → [ パン操作反転 ]  
[ パン/チルト. . . ] → [ チルト操作反転 ] を追加しました。

[ パン操作反転 ] を「入」に設定すると、映像の移動方向が左右方向に逆転します。

[ チルト操作反転 ] を「入」に設定すると、映像の移動方向が上下方向に逆転します。

### プリセット移動時にパンとチルトが同期して制御可能

■プリセット移動時にパンとチルトが同期して動作するようになりました。

機能にメニュー設定はありません。

### タリーの“Preview”表示に対応

■タリーの“Preview”表示に対応しました。

※リモートコントローラー「RM-LP100」のファームアップ (V0200以降) が必要です。

[ System. . . ] → [ Tally Lamp ] が“External”の場合に「RM-LP100」などの外部機器制御で以下のように表示します。


“Preview Tally”受信時は、SDI/HDMI/ライブビュー画面に **PVW** を表示し、タリーランプは“緑”に点灯します。

“Program Tally”受信時は、SDI/HDMI/ライブビュー画面に **PGM** を表示し、タリーランプは“赤”に点灯します。

### メニューをビューリモコン画面のみ表示する機能の追加

■メニューをビューリモコン画面のみに表示する機能を追加しました。

本機能の入/切はビューリモコン画面でのみ可能です。メニュー操作画面で「Web画面のみに表示」を「入」にすると、ビューリモコン画面にのみメニューが表示され、HDMI/SDIには表示されなくなります。

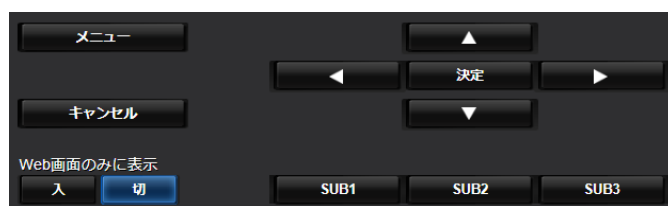

メモ：本設定は、カメラ本体に記憶されます。